

Spirali calibrate in POLIURETANO 98 ShA - serie fast

POLYURETHANE 98 ShA calibrated spiral tubes - serie fast

15.1

TPU



Marcatura / Marking

I TPU 5X8 POLYURETHANE SH.A 98 LOT ... / ... MADE IN ITALY

La marcatura viene stampata ogni 50 cm.
The marking is printed every 50 cm.

Flessibilità / Flexibility



Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance



PROPRIETÀ FISICHE/MECCANICHE PHYSICAL/MECHANICAL PROPERTIES

	METODO DI PROVA TRIAL METHOD	VALORE VALUE
Durezza - Hardness	DIN 53505 - ISO868	98 ShA / 52 ShD
Assorbimento acqua - Water absorption	a 23°C 50% r.h.	<1%
Densità - Density	DIN 53479 - ISO1183	1,22 g/cm³
Allungamento alla rottura - Elongation at break	DIN 53504 - ISO37	500%
Resistenza allo strappo - Tear resistance	DIN 53515 - ISO34	130 N/mm
Modulo elastico a flessione - Flexural elastic modulus	ASTM D790	140 MPa
Perdita di abrasione - Abrasion loss	DIN 53516 - ISO4649	25 mm³
Resistenza alla rottura - Break resistance	DIN 53504 - ISO37	55 MPa

CARATTERISTICHE TECNICHE


- Altissima flessibilità alle basse temperature
- Poco sensibile all'effetto "click" e "stress cracking"
- Eccellente resistenza all'abrasione
- Buona resistenza agli agenti atmosferici
- Buon invecchiamento nel tempo
- Estremamente resistente alla fatica

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Very high flexibility at low temperature
- Low sensible to "click" and "stress cracking" effect
- Excellent abrasion resistance
- Good resistance to atmospheric agents
- Good aging
- Extremely resistant to fatigue

Note: Tolleranze secondo ISO/TS 11619:2014
polyurethane tubing for use primarily in
pneumatic installations.

Note: Tolerances according to ISO/TS 11619:2014
polyurethane tubing for use primarily in pneumatic
installations.

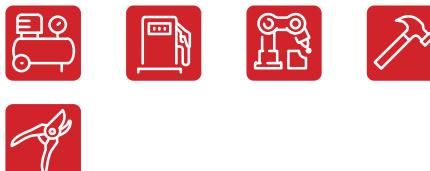

NORME / RULES



Dimensioni Sizes	Radice del codice Root of the code	Colori STANDARD a magazzino STANDARD colours in stock	Colori realizzabili a RICHIESTA* Colours realizable on DEMAND*	Lunghezza estesa Extended Length (m)	Ø INT. mm	Ø EST. mm	Codoli Tangs (mm)	Pezzi/ conf. Pieces/ box	Pressione di utilizzo Working Pressure (Bar) 23°C	Pressione di scoppio Bursting Pressure (Bar) 23°C	
5	8	SPF58	SB050	5			30	100/500	10	13	52
5	8	SPF58	SB075	7,5			30	100/500	10	13	52
5	8	SPF58	SB100	10			30	100/500	10	13	52
5	8	SPF58	SB150	15			30	100/500	10	13	52
6,5	10	SPF6510	SB075	7,5			40	100/500	10	10	40
6,5	10	SPF6510	SB100	10			40	100/500	10	10	40
6,5	10	SPF6510	SB150	15			40	100/500	10	10	40
8	12	SPF812	SB050	5			50	100/500	10	9	36
8	12	SPF812	SB075	7,5			50	100/500	10	9	36
8	12	SPF812	SB100	10			50	100/500	10	9	36
8	12	SPF812	SB150	15			50	100/500	10	9	36

* Colori, diametri e marcatura personalizzata sono realizzabili per un minimo da concordare - Colors, diameters and custom marking are achievable for a minimum to be agreed.



Tabella di correzione dei valori della pressione di utilizzo
in funzione della variazione della temperatura
Correction value scale for working pressure
in consideration of the temperature variation

Temperatura Temperature	-20°C	0°C	+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C	+70°C
Coefficiente Coefficient	x 1,87	x 1,4	x 1	x 0,84	x 0,70	x 0,60	x 0,52	x 0,47

Nella scelta dell'applicazione l'utilizzatore deve tenere conto delle variabili d'uso (pressione, temperatura, condizioni ambientali) e di tutto quello che può interferire nell'applicazione. Queste informazioni sono pertanto solo indicative. La validazione delle applicazioni è sempre a carico dell'utilizzatore. Medifly si riserva il diritto di modificare o aggiornare i dati tecnici qui riportati in qualsiasi momento senza obbligo di notifica. Questo documento non ha valenza contrattuale.

In the application choice the user must keep in mind the different use variables (pressure, temperature, environment conditions) and all the things that can interfere with the application. These information must be considered only as general indication. The validation of the application is always at the user charge. Medifly keeps the right to modify or adjourn the technical data in any moment without notify duty. This document has no contract value.